

Limiteur de température mécanique

Limiteur de température mécanique de haute qualité pour pré-mélanger l'eau chaude et froide et assurer une température constante. Comprend filtres intégrés et clapets anti-retour.



Références	Raccord
R302	3/8"
R303	1/2" avec écrou
R304	1/2"

Caractéristiques	
Finitions	Laiton chromé
Dimensions	R302 - H55 x L64mm R303 - H58 x L64mm R304 - H57 x L69mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 – 8 bars
Température maximum	70°C
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Installation

Le limiteur de température est conçu pour être installé en amont, soit d'un robinet pour régler la température de l'eau pré-mitigée, ou en amont d'un mitigeur pour limiter la température d'arrivée de l'eau chaude. Ce produit, facile d'utilisation, permet aux agents d'entretien de régler la température à tout moment.

Arrivée d'eau

Faites couler de l'eau pour rincer les tuyaux et les nettoyer de toute saleté avant d'installer le limiteur de température.

Entretien

Pour un entretien optimal du limiteur de température duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc.).

Normes

ACS

CE

WRAS

UPC

WaterMark

Documents relatifs

Manuel d'installation

contact@duten.fr

Certifications

contact@duten.fr

Schéma technique - raccord 3/8" (R302)

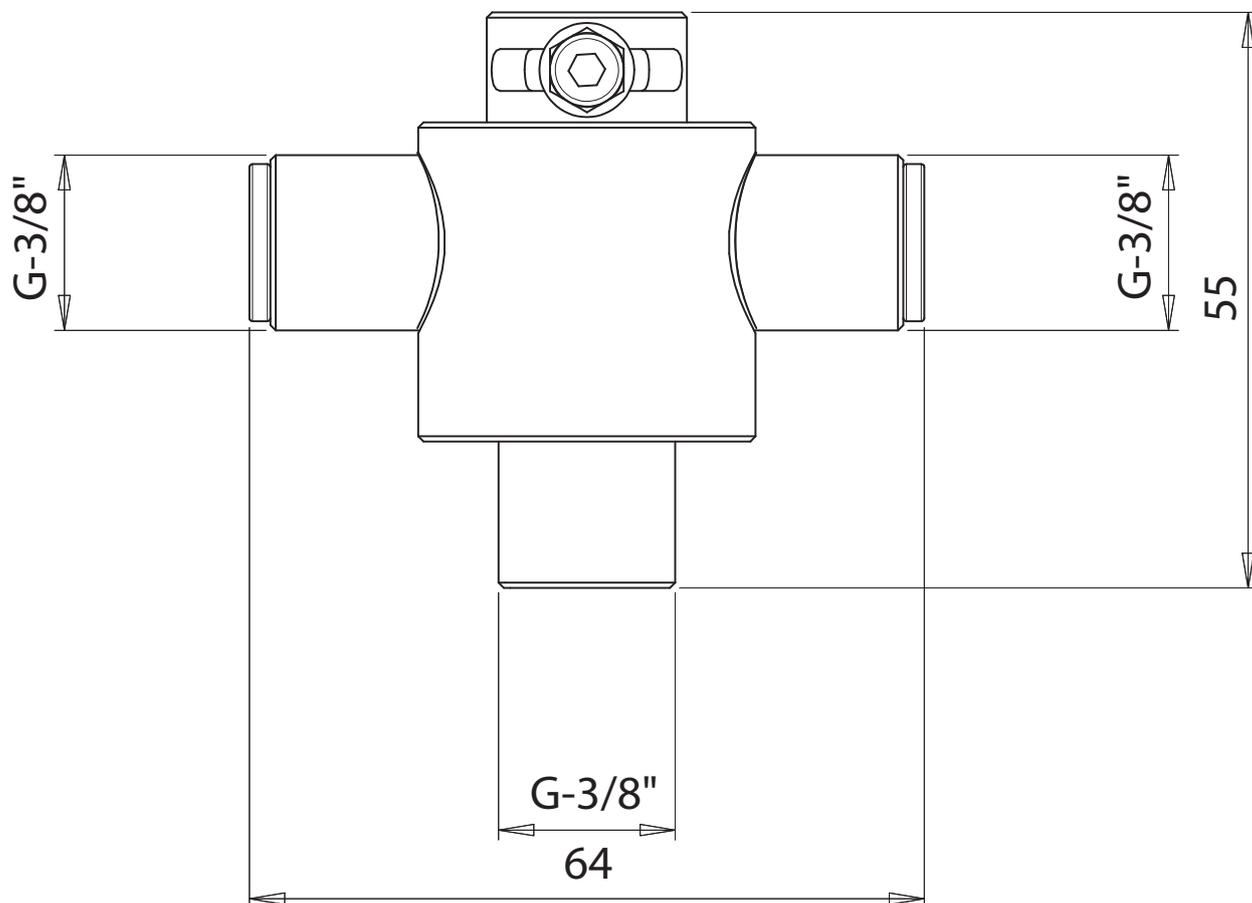


Schéma technique - raccord 1/2" avec écrou (R303)

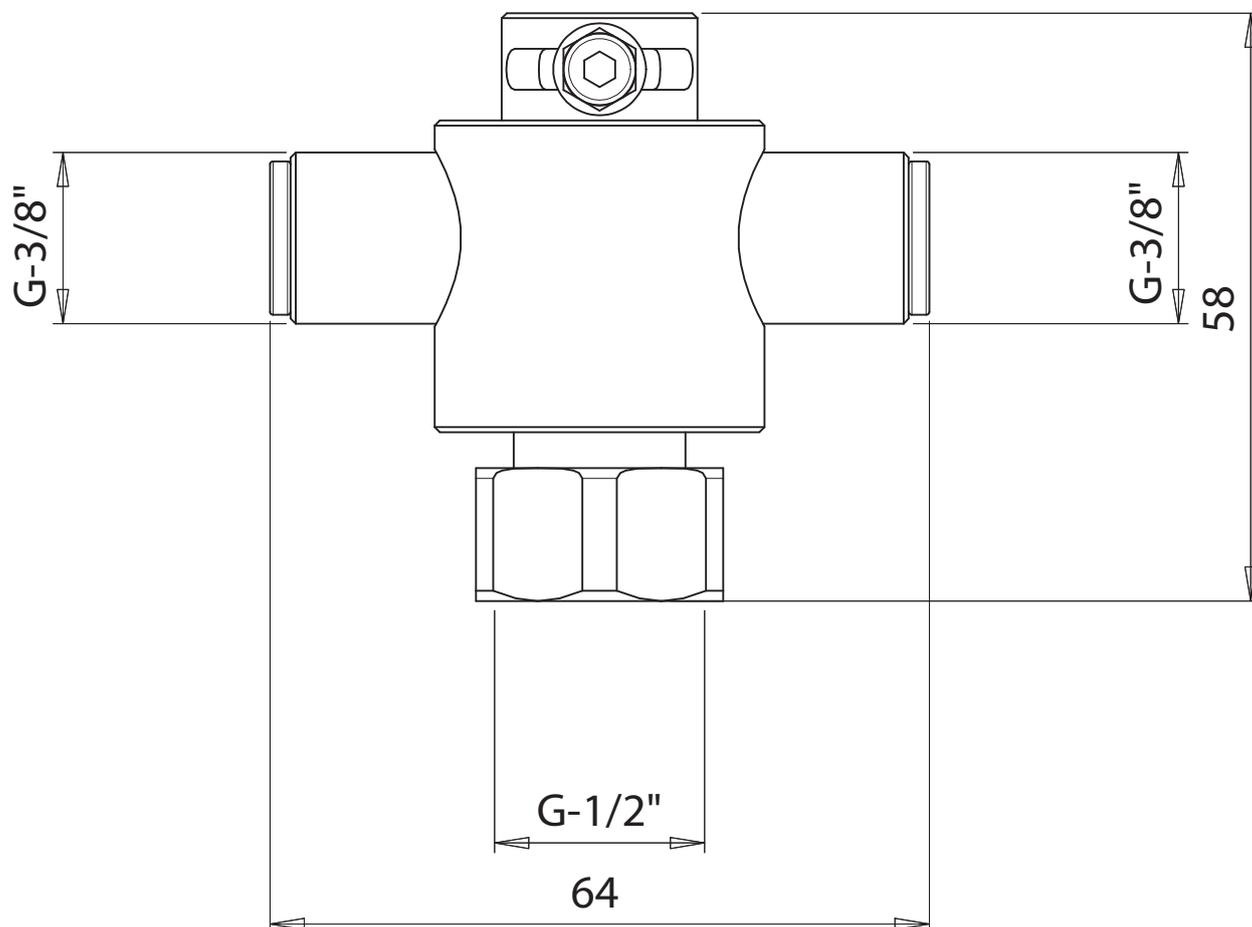


Schéma technique - raccord 1/2" (R304)

